
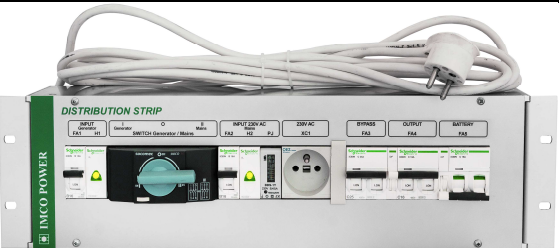


## DL3U (19 inch 3U, DVOJNAPĀŤOVÉ) NAPĀJACIE / DISTRIBUČNÉ LIŠTY PRE ZĀLOŽNÉ ZDROJE

NÁZOV	OBJ. ČÍSLO	OBRÁZOK	POPIS
<b>Napájacia lišta DL3U 2N</b>  <b>dvojnapäťová</b>	IP.9131.755.57		<b>Napájacia lišta AC/DC pre záložné zdroje 2 napäťové 24V(48V), 19" 3U, termostat</b> - vstup 1x230V~50Hz - istenie B10A-zásuvka pre zdroj, B6A-servisná zásuvka - termostat ventilátora s istením T1A, kábel 1.5m x 0.75mm <sup>2</sup> - +24V - káble k zdroju = 0.9m x 4mm <sup>2</sup> , výstup - 5x B4A, svorky 2.5mm <sup>2</sup> - -48V - káble k zdroju = 0.9m x 4mm <sup>2</sup> , výstup - 3x C2A, svorky 2.5mm <sup>2</sup> - BAT - káble k zdroju = 0.9m x 4mm <sup>2</sup> , batéria - B10A 2P s kontaktom, - káble k batérii = 1.5m x 4mm <sup>2</sup> Rozmery (šxvxh): 437x132.5x130mm (19"/3U)
<b>Napájacia lišta DL3U.J 16A DG</b>  <b>Prepínač vstupov</b> Generátor/Sieť so signalizáciou  <b>S podružným elektromerom</b>	IP.9131.755.81		<b>Lišta napájacia AC/DC pre záložné zdroje s dvojpólovým prepínačom s nulovou polohou pre vstup zo siete 230V~50Hz alebo z elektrocentrály s prúdom do 16A, s podružným elektromerom, 19" 3U, s istením záložnej batérie zdroja a výstupu zdroja so signalizačnými kontaktami výpadku istenia a s BY-PASS prepínačom s aretáciou batérie na výstup</b> - istenie elektrocentrály B16A, N+PE svorky 4mm <sup>2</sup> , 5m pohyblivý prívod - istenie siete 230V~50Hz B16A, N+PE svorky 4mm <sup>2</sup> s podružným elektromerom - zásuvka pre pripojenie záložného zdroja - DC istenie batérie 2x 16A s kontaktom signalizácie výpadku - DC istenie výstupu zdroja 2x 16A s kontaktom signalizácie výpadku - DC prepínač pre by-pass batérie na výstup s aretáciou - modul pre signalizáciu stavu istenia výstupu a batérie Rozmery (šxvxh) / Hmotn.: 437x132.5x130mm (19"/3U) / 3,9 kg Katalógové číslo: IP.9131.755.81