





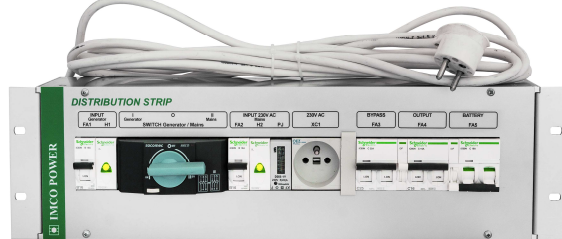


NÁZOV	OBJ. ČÍSLO	OBRÁZOK	POPIS
Napájacia lišta 230V~50Hz DL1U_4z EURO	IP.9000.733.43		Napájacia lišta 230V~50Hz 19" 1U s EURO konektorovým výstupom vstup 230V~50Hz - svorky 4mm ² , výstup- 4xzásuvka GSD4-4.8 konfigurácia: 1xvstup 230V~50Hz/4xzásuvka Rozmery (šxvxh): 436x45x90mm (19"/1U)
Napájacia lišta 230V~50Hz DL1U_4z3i E	IP.9000.733.56		Napájacia lišta 230V~50Hz, 19" 1U s elektromerom pre podružné meranie Vstup 1x230V~50Hz - svorky 4mm ² , výstup- 4x zásuvka, 3x istič výstup- 1xistič B16A/2 zásuvky, 1x B6A/1 zásuvka, 1x B10A/1 zásuvka Rozmery (šxvxh): 436x45x90mm (19"/1U)
Napájacia lišta 230V~50Hz DL1U_6z1k SPD	IP.9000.736.47		Napájacia lišta 230V~50Hz, 19" 1U so zvodičom prepätia SPD typ3 signalizácia prítomnosti vstupného napájania a poruchy prepäťovej ochrany Vstup 1x230V~50Hz - svorky 4mm ² , výstup- 6xzásuvka Rozmery (šxvxh): 436x45x90mm (19"/1U)
Napájacia lišta 230V~50Hz DL1U_3z1ch	IP.9000.726.23		Napájacia lišta 230V~50Hz s prúdovým chráničom B25A/30mA 19" 1U vstup 230V~50Hz - svorky 4mm ² , výstup- 3xzásuvka konfigurácia: 1xvstup 230V~50Hz/3xzásuvka Rozmery (šxvxh): 436x45x90mm (19"/1U)
Napájacia lišta 230V~50Hz DL3U_7z1ch	IP.9000.756.59		Napájacia lišta 230V~50Hz s prúdovým chráničom B25A/30mA 19" 3U vstup 230V~50Hz - svorky 10mm ² , výstup- 7xzásuvka konfigurácia: 1xvstup 230V~50Hz/7xzásuvka Rozmery (šxvxh): 437x132.5x130mm (19"/3U)
Napájacia lišta DL3U 2N	IP.9131.755.57		Napájacia lišta AC/DC pre záložné zdroje 2 napätové 24V(48V), 19" 3U, termostat - vstup 1x230V~50Hz - istenie B10A-zásuvka pre zdroj, B6A-servisná zásuvka - termostat ventilátora s istením T1A, kábel 1.5m x 0.75mm ² - +24V - káble k zdroju = 0.9m x 4mm ² , výstup - 5x B4A, svorky 2.5mm ² - -48V - káble k zdroju = 0.9m x 4mm ² , výstup - 3x C2A, svorky 2.5mm ² - BAT - káble k zdroju = 0.9m x 4mm ² , batéria - B10A 2P s kontaktom, - káble k batérii = 1.5m x 4mm ² Rozmery (šxvxh): 437x132.5x130mm (19"/3U)
Napájacia lišta DL3U.J 16A DG	IP.9131.755.81		Lišta napájacia AC/DC pre záložné zdroje s prepínačom 2P s nulovou polohou pre vstup zo siete 230V~50Hz alebo z elektrocentrály s prúdom do 16A, s podružným elektromerom, 19" 3U, s istením batérie a výstupu zdroja 16A 2P so signalizáciou výpadku istenia a s BY-PASSom batérie na výstup - 5m pohyblivý prívod pre pripojenie elektrocentrály - zásuvka pre pripojenie záložného zdroja - DC istenie batérie a výstupu 16A 2P s kontaktom signalizácie výpadku Rozmery (šxvxh) / Hmotn.: 437x132.5x130mm (19"/3U) / 3,9 kg Katalógové číslo: IP.9131.755.81