


- 📍 Vstupné napätie 230V~50Hz
- 📍 Výstupné napätie 27.6V, 82.5V, do 690W, možnosť paralelného radenia
- 📍 Určené pre dobíjanie externých batérií UPS
- 📍 2-pólové istenie batérií až za istením výstupu dobíjača
- 📍 Vyhotovenie: 19" / 3U
- 📍 Normy: Elektrická bezpečnosť - STN EN 60950, EMC - STN EN 55022

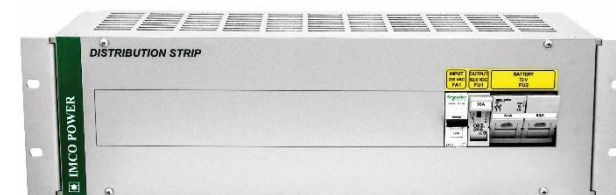

Nabíjače typu DL3U XXYY slúžia pre nabíjanie 24V a 72V batérií s výkonom až do 690W. Pre potreby vyššieho výkonu je nabíjače možné radiť paralelne. Zostava okrem samotného nabíjača obsahuje istenie vstupu 230V~50Hz, 1-pólové istenie výstupu v L+ a 2-pólové istenie batérie. Istenie batérie je až za istením výstupu nabíjača, aby bolo možné z pripojenej batérie odoberať maximálny výkon.

Nabíjače DL3U XXYY sa vyrábajú v nasledovnom vyhotovení:

- DL3U XXYY – XX určuje veľkosť výstupného napätia, YY určuje veľkosť výstupného prúdu

Nabíjače sú určené pre montáž do 19" rámov. Pripojenie vodičov je možné po odmontovaní predného krytu lišty. Vstup sa pripája 3-vodičovo na svorky L, N, PE s prierezom do 2.5mm<sup>2</sup>, pripojenie batérií je cez 2-pólový odpojovač, výstupu cez 1-pólový odpojovač s možnosťou pripojenia vodičov do prierezu 16mm<sup>2</sup>.

TYPOVÉ OZNAČENIE	DL3U 2825 ZOSTAVA	DL3U 4115 ZOSTAVA	DL3U 5515 ZOSTAVA	DL3U 8207 ZOSTAVA	DL3U 11006 ZOSTAVA
Vstupné napätie	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz
Výstupné napätie	27.6V/25A	41.4V/15A	55.2V/15A	82.5V/7A	110.4V/6A
Výstupný výkon	690W	620W	830W	580W	660W
Účinnosť	92%	93%	93%	93%	93%
Izolačná pevnosť vstup/výstup	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV
Prevádzková teplota	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C
Teplotná ochrana	85°C	85°C	85°C	85°C	85°C
Miestna signalizácia	-	-	-	-	-
Diaľková signalizácia	-	-	-	-	-
Možnosť paralelného radenia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skratová odolnosť	27.5A	16A	16A	7.7A	6.6A
Istenie batérií, výstupu zdroja	63A 2P / 25A 1P	63A 2P / 10A 1P	63A 2P / 10A 1P	63A 2P / 10A 1P	63A 2P / 10A 1P
Vyhotovenie	19" / 3U	19" / 3U	19" / 3U	19" / 3U	19" / 3U
Rozmery Š x V x H (mm)	436 x 132.5 x 160 mm	436 x 132.5 x 160 mm	436 x 132.5 x 160 mm	436 x 132.5 x 160 mm	436 x 132.5 x 160 mm
Hmotnosť	2.7kg	2.7kg	2.7kg	2.7kg	2.7kg
Krytie	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Katalógové číslo	IP.9131.755.55	IP.9131.755.64	IP.9131.755.65	IP.9131.755.54	IP.9131.755.66